

TRANSPORTES



A SCALP é uma empresa familiar francesa que fabrica soluções de limpeza, proteção, e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.



SCALP NETTOYANT AUTO

LIMPADOR CONCENTRADO PARA CARROÇARIAS DE AUTOMÓVEIS



VANTAGENS DO PRODUTO

- Excelente poder de espuma
- Excelente poder antiestático: limita a deposição de películas rodoviárias
- Inofensivo para carroçarias e equipamentos (escovas, etc.)
- Recomendado para estações de lavagem



EMBALAGEM:

- Em contentor de 1000 L
- Em barril de 210 L
- Em 20 L, palete de 24 x 20 L
- Em 5 L, palete de 96 x 5 L

ÁREAS DE APLICAÇÃO

SCALP NETTOYANT AUTO é um champô inovador, perfeitamente adequado para limpar e desengordurar todos os tipos de sujidade da carroçaria. Forma uma espuma ativa altamente concentrada que elimina a película estática, insetos, lama, hidrocarbonetos e outras sujidades. Permite obter superfícies brilhantes e não tem qualquer ação negativa sobre baguetes, cromados, juncos de alumínio, juntas, etc. Este produto pode ser utilizado para a limpeza de superfícies que possam entrar em contacto com alimentos, enxaguando a referida superfície após a utilização.

PREPARAÇÃO

1. DILUIÇÃO : O produto deve ser diluído de 4 a 10% em água, dependendo do grau de sujidade.

2. MATERIAIS DE APLICAÇÃO: Pulverizador.

3. MODO DE UTILIZAÇÃO : **a)** Limpeza manual: aplicar por pulverização de baixo para cima na carroçaria do veículo. Deixar atuar durante alguns minutos e, em seguida, enxaguar com água sob pressão, esfregando com uma escova sintética ou de fibras naturais. Nunca deixar o produto secar.

b) Utilização em pórtico de limpeza: colocar o produto no compartimento de champô do pórtico para ser bombeado e pulverizado sobre todo o veículo através das bocais das rampas previstas para o efeito. Nunca deixar o produto secar. Enxaguar abundantemente com água.

4. TEMPERATURA DE APLICAÇÃO : De 5 °C a 30 °C. Em temperaturas extremas, a eficácia é reduzida.

5. LIMPEZA DAS FERRAMENTAS : A limpeza das ferramentas é feita com o próprio produto ou com água, imediatamente após a utilização.

6. RENDIMENTO : 100 ml de produto puro para 10 m².

7. ARMAZENAMENTO : Armazenar o produto em local protegido do gelo, das intempéries e da luz solar direta.

* Os valores de rendimento são meramente indicativos. Estes dados permitem avaliar o custo dos trabalhos. Não são, em caso algum, contratuais; apenas testes permitem definir com exatidão as quantidades de produto a aplicar em função dos diferentes suportes a tratar

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS


- | | |
|---|------------------------------------|
| • Detergente líquido | • pH : 7.5 |
| • Líquido incolor a amarelado | • Sensível ao gelo, mas reversível |
| • Densidade: 1,01 g/cm ³ a 20 °C | • Ponto de inflamação: Nenhum |

PRECAUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. PROTEÇÃO DOS SUPORTES : Não aplique o produto em superfícies muito quentes ou que tenham sido expostas ao sol. Não deixe o produto secar na carroçaria dos automóveis. Para superfícies que possam entrar em contacto com alimentos, enxague a superfície após a utilização do SCALP NETTOYANT AUTO.

2. PROTEÇÃO DAS PESSOAS : Use luvas e óculos de proteção. Evite o contacto com os olhos. Em caso de projeção, lave com água.

Importante: O conteúdo desta documentação resulta da nossa experiência com o produto. Não podemos ser responsabilizados pela sua utilização em cada caso específico. Tendo em conta as especificidades particulares de cada suporte (desgaste, alteração da integridade e/ou das propriedades, composição química, etc.) e para evitar qualquer degradação da superfície a tratar, é indispensável realizar um teste do produto Scalp numa pequena superfície a tratar, respeitando o procedimento de aplicação, a fim de garantir a ausência de alterações.

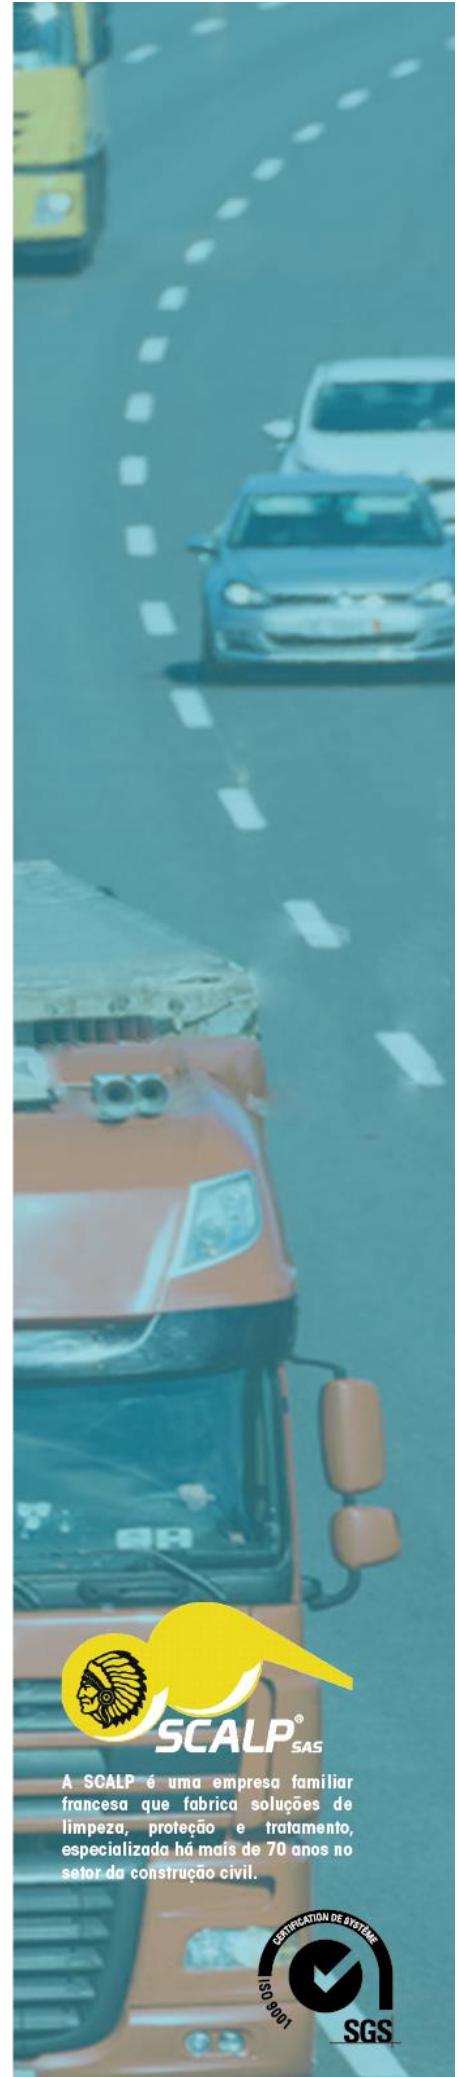

A SCALP é uma empresa familiar francesa que fabrica soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.

