

GAMA DE ENDURECEDORES/ CONSOLIDANTES/ANTISALPETROS



A SCALP é uma empresa familiar francesa que fabrica soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.

SCALP NDS 72



NEUTRALIZANTE DE SUPERFÍCIES E TRATAMENTO DE EFLORESCÊNCIAS



VANTAGENS DO PRODUTO

- Eficaz
- Não mancha
- Não opacifica o vidro
- Ideal para o acabamento de fachadas sujas por eflorescências ou outros sais
- Baixo teor de COV



EMBALAGEM :

- Em embalagens de 20kg, palete de 24 x 20kg
- Em embalagens de 5kg, pacote de 4 x 5kg



ÁREAS DE APLICAÇÃO

Anti-eflorescente: Solução ácida de impregnação que permite a eliminação radical dos sais esbranquiçados em todos os tipos de suportes.

Neutralizante: Este produto é destinado à neutralização de suportes que foram limpos ou decapados com produtos alcalinos do tipo SCALP DMC 73.



DILUIÇÃO: pronto para uso.

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO: Rolo, pulverizador.

MODO DE USO: Homogeneizar bem o produto e aplicar sobre o suporte a tratar até saturação total. Repetir a operação quantas vezes forem necessárias. Nunca enxaguar.

TEMPO DE APLICAÇÃO: Trata-se de uma solução de impregnação.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO: de 5 a 50 °C. Em temperaturas extremas, a eficácia é reduzida. Não aplique a temperaturas inferiores a 5 °C.

LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS: A limpeza das ferramentas deve ser feita com água imediatamente após a utilização

RENDIMENTO: Dependendo da porosidade do suporte*.

ARMAZENAMENTO: Armazene o produto em local protegido do gelo, das intempéries e da luz solar direta.

* As informações sobre o rendimento são fornecidas apenas a título indicativo. Esses dados servem para estimar os custos das obras. Eles não têm valor contratual; somente testes práticos permitem determinar com precisão as quantidades de produto a serem aplicadas, de acordo com os diferentes tipos de superfícies a tratar.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS


- Produto à base de água
- Líquido incolor
- Massa volêmica: $1,02\text{g} \pm 0,03\text{g/cm}^3$ a 20°C
- Teor de COV: 14,6g/L
- pH : 1
- Não teme o gelo
- Ponto de fulgor: Inexistente

PRECAUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES : Não pulverizar o produto sobre aço, zinco ou galvanizado.

2. PROTECTION DES PERSONNES : Evitar o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato, lavar abundantemente com água. Usar luvas de PVC. Usar capacete com viseira de proteção facial durante a aplicação por pulverização. Usar óculos de proteção para aplicação com rolo ou pincel. Usar um macacão adequado (impermeável).

Importante : O conteúdo desta documentação baseia-se em nossa experiência com o produto. No entanto, não nos responsabilizamos por seu uso em casos específicos. Devido às características particulares de cada superfície (desgaste, alteração da integridade e/ou das propriedades, composição química etc.), e para evitar qualquer dano, é indispensável realizar um teste prévio do produto Scalp em uma pequena área, respeitando o modo de aplicação, a fim de garantir que não ocorra alteração. Utilize produtos biocidas com precaução. Antes de qualquer uso, leia o rótulo e as informações do produto. Produto profissional: perigoso, respeite as precauções de uso. Use os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS).

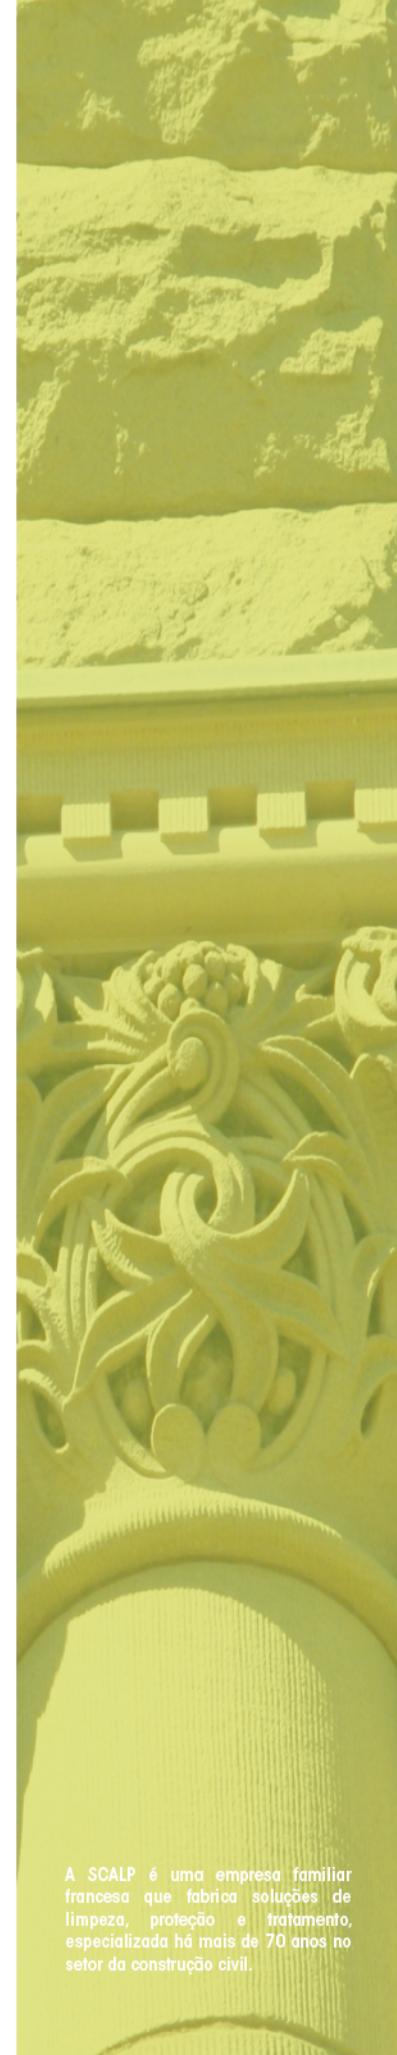

A SCALP é uma empresa familiar francesa que fabrica soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.